

useit® Superpad P Schleifscheiben Ø 150 mm

- Körnung:** P 40 – P 60, *ohne* Schaumstoff-Rücken
 P 80 – P 1000, *mit* 3 mm dickem Schaumstoff-Rücken
- Lochung:** Multi-Lochung: ganzflächig perforiert!
- Einsatz:** Lack, Farbe, Grundierung, Spachtelmasse, Kunststoff, Metalle, Holz, MDF
Mineralwerkstoffe: Mattieren von CORIAN und Vorschleifen für glänzende und hochglänzende CORIAN-Oberflächen
Tipp: Glanzschleifen mit **Superpad-SG** → siehe technische Info **TI 3.008A**



6 x längere Standzeiten mit useit® Superpad P

Jede Schleifscheibe hat, je nach Körnung, zwischen 200 und 300 Löcher (Multilochung). Durch diese Löcher wird der Schleifstaub perfekt abtransportiert. Schleifknoten werden nahezu unmöglich. Mit **useit® Superpad P** können temperaturempfindliche Untergründe, wie thermoplastische Kunststoffe geschliffen werden, weil der stete Luftstrom durch die vielen Löcher und den offenen Schaum die Schleifscheibe kühlt. Der 3 mm-Schaumstoffrücken nivelliert die Schleifscheibe auf dem Schleifteller, was zu einem wesentlich besseren Kontakt mit dem zu schleifenden Untergrund und zu einer 100 % Ausnützung der Schleifscheibe führt. Diese Vorteile verlängern die Standzeiten bis zu 6 x gegenüber herkömmlichen Schleifmitteln.

Nahezu staubfrei Schleifen mit useit® Superpad P Klett-Schleifscheiben

Useit® Superpad P Schleifscheiben haben ab Körnung **P 80** rückseitig einen **3 mm dicken, offenporigen Schaumstoffrücken**. Durch diesen offenen Schaum kann der Schleifstaub abtransportiert werden, **wenn mit Absaugung gearbeitet wird**. So kann sich kein Schleifstaub festsetzen (Schleifstaubansammlungen führen zu Schleifknoten). Wir empfehlen eine Absaugung mit Staubsauger oder Absauganlagen. Geeignet ist der **Exzentrerschleifer REX®-3** mit der extra großen Absaugglocke, die auch die äußeren Löcher des Multiloch-Schleiftellers erfasst. Wir führen auch Staubsauger und industrielle Schleifstaub-Absaugsysteme.
Die Schleifstaubbelastung am Arbeitsplatz sinkt rapide um bis zu 90 % mit useit® Superpad P.

Durch die Multilochung können **useit® Superpad P Schleifscheiben auf jedem Schleifteller** verwendet werden, egal, ob 6-, 8-, 9-, 15- oder 21-fach gelocht. **Ideal sind Multiloch-Schleifteller**, die es ermöglichen, den Schleifstaub über die gesamte Fläche abzutransportieren.

Multiloch-Schleifteller Ø 150 mm → Seite 3.078

OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer Ø 150 mm → Seite 8.001



Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Preis € / Stück
VKE = 100 Stück			
JO-517-A40	Ø 150	40	0,78 €
JO-517-A60	Ø 150	60	0,77 €
JO-517-A80	Ø 150	80	0,75 €
JO-517-A100	Ø 150	100	0,72 €
JO-517-A120	Ø 150	120	0,72 €
JO-517-A150	Ø 150	150	0,72 €
JO-517-A180	Ø 150	180	0,72 €
JO-517-A220	Ø 150	220	0,72 €

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Preis € / Stück
VKE = 100 Stück			
JO-517-A240	Ø 150	240	0,72 €
JO-517-A280	Ø 150	280	0,72 €
JO-517-A320	Ø 150	320	0,72 €
JO-517-A400	Ø 150	400	0,72 €
JO-517-A500	Ø 150	500	0,72 €
JO-517-A600	Ø 150	600	0,72 €
JO-517-A800	Ø 150	800	0,72 €
JO-517-A1000	Ø 150	1000	0,72 €

useit® Superpad P Schleifscheiben Ø 80 mm → Seite 3.056

useit® Superpad P Schleifscheiben Ø 125 mm → Seite 3.037


useit® Superpad P Schleifscheiben Ø 225 mm → Seite 3.067 für Langhals Schleifer

useit® Superpad P Sondermaße: Ø 200 mm, 280 mm, 375 mm, 410 mm, 430 mm

useit® Superpad P Schleifstreifen → Seite 3.102x für Rutscher 70 x 120, 70 x 198, 115 x 228 mm

useit® Superpad P Delta-Schleifmittel → auf Anfrage für Delta-Schleifer 100 x 147 mm

useit® Superfinishingpad SG3 Schleifscheiben Ø 77/125/150 mm → Seite 3.056, 3.009

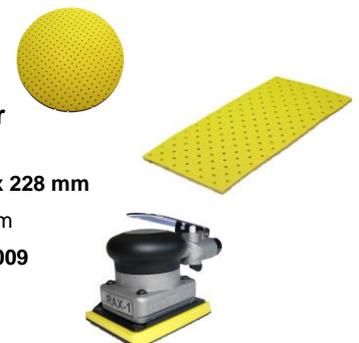

www.superpad-p.de