


FLEX Rotations-Polierer PE 8-4 80 230/CEE



Elektrischer rotativer Polierer für kleine Flächen

Technische Daten:

Max. Polierscheibe: Ø 80 mm
 Max. Stützteller: Ø 75 mm
 Leerlaufdrehzahl: 1300 – 3900 U/min
 Leistungsaufnahme: 800 Watt
 Leistungsabgabe: 350 Watt
 Werkzeugaufnahme: M 14
 Kabellänge: 4,0 m
 Abmessung (L x H): 305 x 105 mm
 Gewicht: 1,8 kg

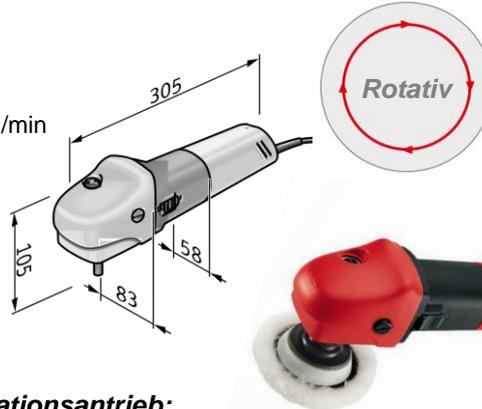

Lieferumfang:

Seitlicher Handgriff 194.034

Elektrischer FLEX Polierer mit Rotationsantrieb:

Klassischer Rotations-Elektropolierer mit VR-Mikroprozessor-Elektronik zur Konstanthaltung der Drehzahl auch unter Belastung mittels Tachogenerator, Sanft-Anlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl. Drehzahl stufenlos einstellbar! Leichte und handliche Poliermaschine, ideal zum Bearbeiten kleiner Flächen und Engstellen. Mit Spindelarrretierung.

Lieferung ohne Stützteller. Bitte gleich mit bestellen!

Art.-Nr.	Bezeichnung		Preis €
Elektrische Poliermaschine			
FL-405.817	FLEX Polierer PE 8-4 80		224,00 €
Passende Polierteller			
FL-446.254	Ø 35 mm	Klett-Teller, gedämpft, 12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln	10,80 €
FL-420.492	Ø 75 mm		12,60 €
FL-420.484	Ø 80 mm	Polier-Fell, 90 % Naturwolle und 10 % Polyester. Hohe Standzeit und ein besseres Volumen, z. B können Schleifriefen 30 % schneller auspoliert werden als mit einem Schwamm. Ideal für UV-Lacke und die neueste Generation von kratzbeständigen Lacken. Perfekt für Problemstellen!	5,90 €




FLEX Exzenter-Polierer XFE Ø 150 mm

Elektrisch Exzenter-Poliermaschinen – hologrammfrei Polieren!

Technische Daten: XFE 7-15 150

Max. Polierscheibe: Ø 160 mm
 Max. Stützteller: Ø 150 mm
 Hub: 15 mm
 Leerlaufdrehzahl: 1500 – 4500 U/min
 Leerlaufhubzahl: 3000 – 9000 /min
 Leistungsaufnahme: 710 Watt
 Leistungsabgabe: 420 Watt
 Abmessung (L x H): 370 x 140 mm
 Kabellänge: 4,0 m
 Gewicht: 2,4 kg

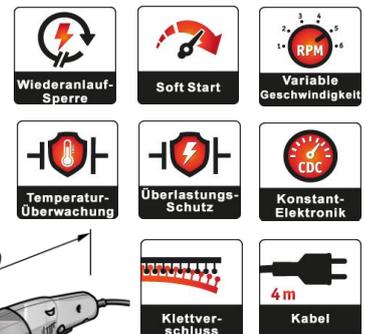

Lieferumfang:

1 Spezial Klett-Teller Ø 150 mm 437.077

Elektro-Exzenterpolierer mit VR-Mikroprozessor-Elektronik:

Die Drehzahl der Poliermaschine wird durch den Tachogenerator auch bei Belastung konstant gehalten. Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl. Der freilaufende Exzenter-Antrieb ermöglicht das Arbeiten ohne Hologrammbildung bis zur Hochglanzpolitur. 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad!

Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf. Der Exzenterpolierer wird mit gedämpftem Spezial-Klett-Teller Ø 150 mm geliefert. Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse. Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender. Der flache Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Die Griffhaube ist ergonomisch geformt, liegt durch den SoftGrip sicher in der Hand und kann präzise geführt werden. Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
FL-418.080	FLEX Exzenter-Polierer XFE 7-15 150 elektrisch	389,00 €