


## Schalldämpfer für Exzentrerschleifer REX-K, drehbar

Geeignet für Exzentrerschleifer OK-STEINL REX®-1, -2, -3, REX®-K + KX und Exzentrerschleifer ohne Absaugung. Nicht geeignet für REX-S.

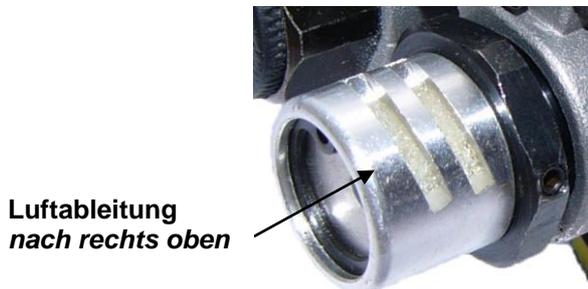

Luftableitung nach rechts oben

RL-ET0458K



Luftableitung nach rechts unten

Wenn Sie den Abluftstrom Ihres Druckluftschleifers, z. B. eines Exzentrerschleifers, nicht nach hinten, sondern seitlich ableiten wollen, können Sie das mit dem drehbaren Schalldämpfer (robustes ALU-Gehäuse)

| Art.-Nr.   | Bezeichnung            | Beschreibung   | VKE | Preis € / Stück |
|------------|------------------------|--|-----|-----------------|
| RL-ET0458K | Schalldämpfer komplett | RL-ET0458 Drehschalldämpfer<br>RL-ET0459 Schalldämpfer<br>RL-ET0460 Scheibe<br>RL-ET0461 Sprengring            | 1   | 19,45 €         |
| RL-ET0459  | Schalldämpfer-Einsatz  |  | 10  | 0,85 €          |
| RL-AAG05   | Adapter zum Aufstecken | unten Ø i/a 29/40 mm / oben Ø i/a 28/35 mm, Länge 75 mm, zum Eindrehen des RL-ASS05 mittig mit Vakuum-Regelung | 1   | 16,20 €         |

### RL-AAG05

zum Aufstecken auf Absaugstutzen von REX-K + REX-KX + REX-S und eindrehbar in den spiralförmigen Absaugschlauch RL-ASS05.

### Schalldämpfer RL-ET0458K



Zu folgenden Schleifmaschinen passt der drehbare Schalldämpfer:

#### OK-STEINL REX® Exzentrerschleifmaschinen mit ALU-Gehäuse → siehe OK-STEINL Katalog S. 8.001



REX-1  
Ø 77 mm



REX-2  
Ø 125 mm



REX-3  
Ø 150 mm

#### OK-STEINL REX® Exzentrerschleifmaschinen mit Kunststoff-Gehäuse → Katalog S. 8.002



REX-1K  
Ø 77 mm



REX-2K  
Ø 125 mm



REX-3K  
Ø 150 mm

#### OK-STEINL REX® Exzentrerschleifer ölfrei → Katalog S. 8.003 + 8.004



REX-1KX  
Ø 77 mm



REX-2S  
Ø 125 mm



REX-3S  
Ø 150 mm

#### OK-STEINL Rutscher/Schwingschleifer → Katalog S. 8.011



RAX-1  
74 x 101 mm



RAX-5  
100 x 101 mm

#### Schleifteller

→ Katalog S. 3.073, 3.077, 3.078

