



FLEX Elektro-Poliermaschine PE 14-3 125

Allround-Polierer für die Lackierwerkstatt – mit Rotationsantrieb



Technische Daten: PE 14-3 125

Max. Polierkörper: Ø 160 mm
 Max. Stützteller: Ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl: 1100 – 3700 U/min
 Leistungsaufnahme: 1400 Watt
 Leistungsabgabe: 880 Watt
 Werkzeugaufnahme: M 14
 Abmessung (L x H): 375 x 120 mm
 Kabellänge: 4,0 m
 Gewicht: 2,2 kg
 Grundausstattung: **Seitlicher Handgriff (252.721)**

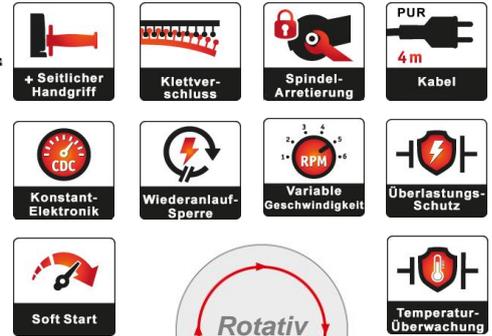

Elektrischer Polierer für kleine bis mittlere Polierscheiben!

Der Elektro-Polierer ist die ideale Ergänzung für die Kfz-Aufbereitung, Karosseriebau, Lackierwerkstatt, Kfz-Werkstatt, Smart-Repair, Aviation, Maritim, Möbel, Acrylglas

- Elektrische Poliermaschine mit **Rotations-Antrieb** und **VR-Mikroprozessor-Elektronik**: mit Drehzahl-Konstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanft-Anlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Kraftvoller **1400 Watt Motor** mit leistungsstarkem Lüfter für **optimale Kühlung**. Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start.
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender!
- Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten. **Empfohlener Polierkörper Ø 140 mm!**
- **Ergonomische Bauform**. Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- Mit **Spindel-Arretierung** zum einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.
- Gummierte Ablagefläche für **sicheres Ablegen** ohne zu zerkratzen.
- **4 Meter PUR H05-BQF Kabel**: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

Lieferung ohne Polierteller, - außer im P Set -, bitte extra bestellen!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €	
FL-406.813	FLEX Polierer PE 14-3 125, elektrisch	323,00 €	
FL-407.569	FLEX Polierer PE 14-3 125 P Set, elektrisch	398,00 €	
Passende Klett-Polierteller, M 14			
FL-446.254	Ø 35 mm	Klett-Teller, gedämpft	10,80 €
FL-420.492	Ø 75 mm	12 mm Zellkautschuk sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung beim Schleifen, Polieren und Versiegeln. Geeignet bis max. 10.000 U/min	12,60 €
FL-240.311	Ø 115 mm		13,40 €
FL-350.737	Ø 125 mm		15,00 €
FL-342.521	Ø 150 mm		Polierfell Classic , aus 90 % Naturwolle und 10 % Polyester. Durch die Kombination wird eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Für hohe Polierwirkung in Verbindung mit der Schleifpolitur.



Lieferumfang:

FLEX Polierer PE 14-3 125 P Set

- 1 Handgriff 252.721
- 1 Klett-Teller gedämpft Ø 125 mm
- 1 Polierschwamm PS-O 160
- 1 Polierschwamm PS-V 160
- 1 Politur P03/06-LDX 250 ml
- 1 Politur P05/05-LDX 250 ml
- 1 Mikrofaserstuch MW-C

